


NUVARANDE ANLÄGGNINGSDELAR KVARNDAMMEN I NORRA KANALEN

- 1 Anslutningsdamm/stödmur med höjden cirka +20,6–20,7 och längden 7,5 m
- 2 Sättutskov med bredden 2,3 m (2,27 m) och tröskelhöjden 18,37 m, tillika intag till kvarn
- 3 Dampelare med bredden +3,7 m och krönhöjden +20,39-20,50
- 4 Skibord med bredden 7,1 m (7,12) m och höjden +18,94-18,97
- 5 Anslutningsdamm med höjden +20,4.
- 6 Utskov med bredden 1,17 , tröskelhöjden 18,64 och höjden 1,15 m
7. Anslutningsdamm/stödmur med höjden 20,3- 20,5 och längden 13,0 m

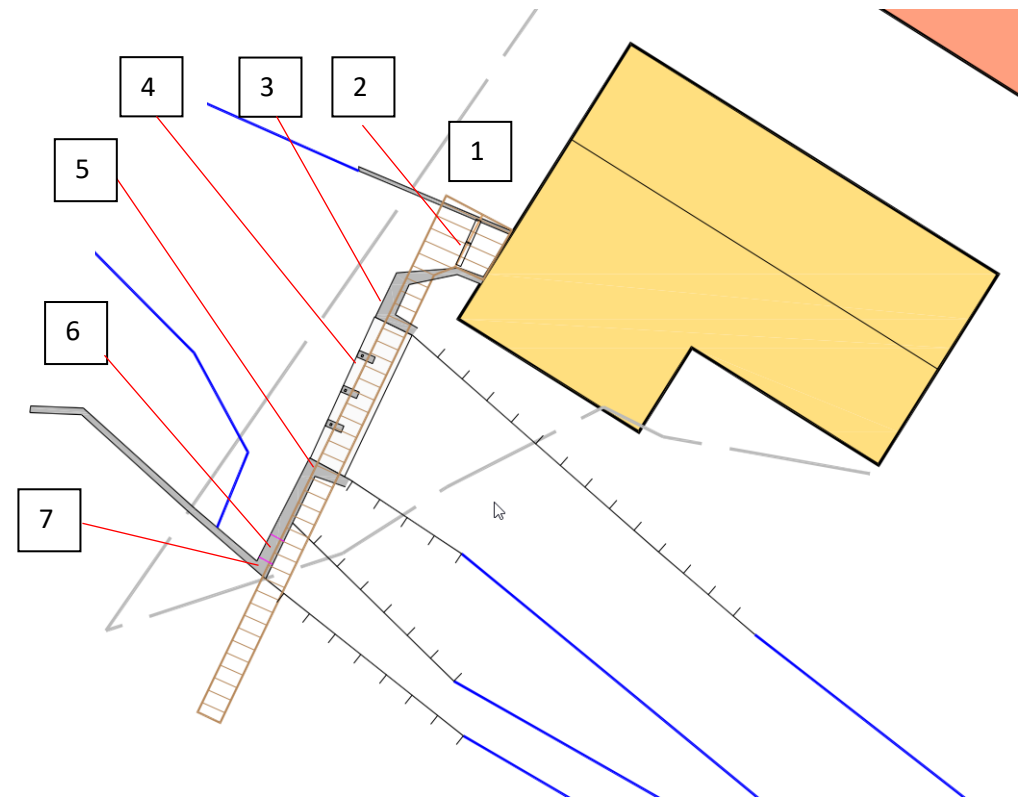

NUVARANDE ANLÄGGNINGSDELAR VID SKIBORD I SÖDRA KANALEN

- 1 Kanal närmast Kvarnön med bredden cirka 2,2 m
- 2 Stensatt stödmur mot Kvarnön
- 3 Stensatt mur mellan kanal och strömfåra. Närmast skibord (A) cirka 2 meters bredd och höjd +18,6. Närmast utlopp i strömfåran (B) höjd +17,4
- 4 Utskov igensatt med träsättar. Förmodad bredd 1,9 m. Tröskelhöjd är okänd. Krönhöjd + 19,95–19,96.
- 5 Övergjuten stenmur med höjden cirka +19,7–20,0
- 6 Stödmur med höjden cirka + 19,8–20,0
- 7 Skibord med minsta bredden 7,6 m och krönhöjden +18,8
8. Stensatt tröskel med krönhöjden +18,04–18,13

